



**ZERTIFIZIERTER  
KOMBINIERTER  
SCHUTZ FÜR  
GEHOBENEN PRIVATEN  
WOHNUNGSBAU,  
EINZELHANDEL UND  
BANKENSEKTOR**

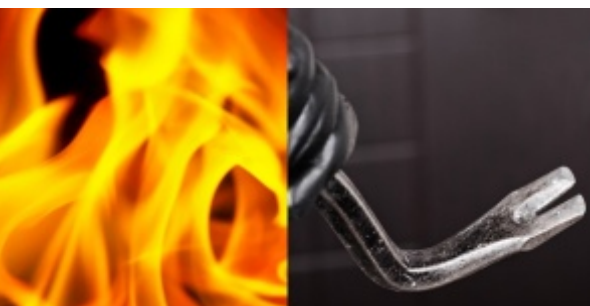

# DUOFORCE

ZERTIFIZIERTER GRAD III EINBRUCH-  
UND 60 MINUTEN FEUERSCHUTZ




## HAUPTMERKMALE

- Einbruchschutz gemäß der europäischen Norm EN 1143-1, zertifiziert von ECB•S für den Grad III. Erfüllt die Anforderungen aller Versicherungsgesellschaften in Bezug auf Einbruchschutz.
- Geprüft von einem unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Papier mit Zertifizierung durch ECB•S. Schützt Ihre wichtigen Dokumente vor den Auswirkungen von Feuer.
- Alle Größen schützen den Inhalt nicht nur vor unbefugten Einbrüchen, sondern auch vor den extremen Temperaturen, die bei einem Brand auftreten können.
- Standardmäßig wird DuoForce mit einem Schlüsselschloss geliefert, kann aber auch mit einem werkseitig eingebauten elektronischen Schloss oder optional mit zwei Schlössern ausgestattet werden. So können Sie flexibel festlegen, wie DuoForce gesichert und bedient werden soll.
- DuoForce Grade III führt eine neue kleine Ausführung ein, das Modell 40. Ideal für Privatkunden, die Schmuck und Wertsachen sicher aufbewahren oder die örtlichen Vorschriften zur Waffenaufbewahrung einhalten müssen. DuoForce kann fast überall installiert werden.
- Ergonomischer Soft-Touch-Griff und eine Auswahl an Innenausstattungen zur Maximierung der Speicherkapazität
- Standardmäßig wird DuoForce mit einem Schlüsselschloss geliefert, kann aber auch mit einem werkseitig eingebauten elektronischen Schloss oder optional mit zwei Schlössern ausgestattet werden. So können Sie flexibel festlegen, wie DuoForce gesichert und bedient werden soll.
- DuoForce Grade III führt eine neue kleine Ausführung ein, das Modell 40. Ideal für Privatkunden, die Schmuck und Wertsachen sicher aufbewahren oder die örtlichen Vorschriften zur Waffenaufbewahrung einhalten müssen. DuoForce kann fast überall installiert werden.
- Ergonomischer Soft-Touch-Griff und eine Auswahl an Innenausstattungen zur Maximierung der Speicherkapazität

# DUOFORCE

## PRODUKTDDETAILS

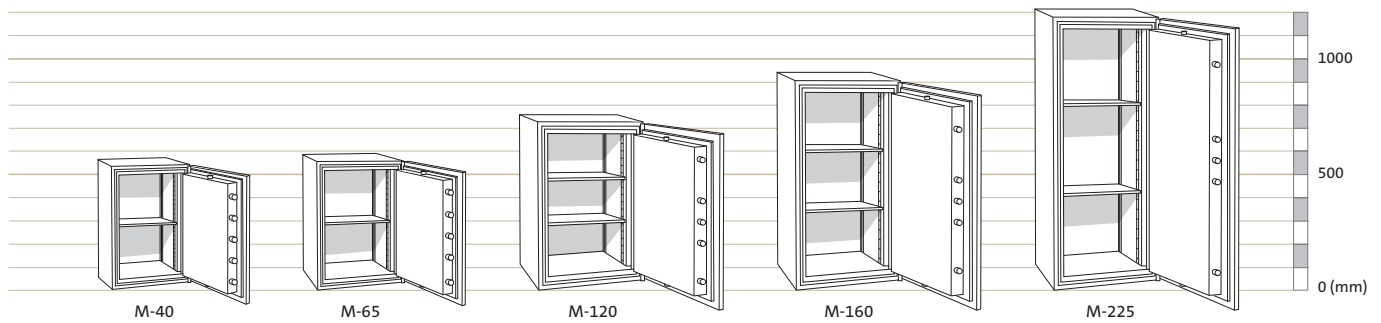

Modell	Äußere Höhe (mm)	Außen Breite (mm)	Tiefe außen (mm)	Innere Höhe (mm)	Innere Breite (mm)	Tiefe innen (mm)	Fassungsvermögen (Liter)	Nettogewicht (kg)	Anzahl Regalböden
M-40	537	451	525	412	326	327	43	200	1
M-65	565	537	582	440	412	384	69	260	1
M-120	725	635	617	600	510	419	127	380	2
M-160	910	635	617	785	510	419	167	465	2
M-225	1185	635	617	1060	510	419	226	600	2

Die Abmessungen sind ohne Griff- und Scharnervorsprünge. Im Rahmen der Zertifizierung können die Gewichte um +/- 5 % variieren.



### OPTIONALE INNENAUSSTATTUNG

1. Ablage\* (M-65) 2. Schwerlast-Regalboden\*\*  
\*Max. Tragfähigkeit 60 kg \*\*Max. Tragfähigkeit 120 kg

### MÖGLICHE VERSCHLÜSSE

Standardmäßig mit einem Schlüsselschloss ausgestattet, optional mit einem werkseitig eingebauten elektronischen Schloss. Um jeglichen Kundenanforderungen gerecht zu werden, ist die DuoForce Grade 3-Tür für die Aufnahme eines zweiten Schlosses vorbereitet, und im Rahmen der Zertifizierungen können alternative elektronische Schlösser eingebaut werden. Als Standardschlösser sind das Mauer Variator B-Schlüsselschloss (Modell 70076 mit einer Schlüssellänge von 164 mm) und/oder das Tecnosicurezza Pulse 10-Elektronikschloss eingebaut. Alle Schlösser werden von unabhängiger Seite geprüft und sind nach der Norm EN 1300 zertifiziert. DuoForce's elektronisches Hochsicherheitsschloss – zertifiziert Klasse B – umfasst die folgenden Funktionen, die vom Besitzer leicht programmiert werden können:

- 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Zeitverzögerung von bis zu 99 Minuten zwischen der Betätigung des Schlosses und dem Öffnen der Tür.
- Öffnungszeitfenster zwischen 1–19 Minuten.
- Ausgestattet mit einer Zeitverzögerungsfunktion.
- Optionale Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird.

### BRANDPRÜFUNG

DuoForce Grade III wurde gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper zugelassen, was bedeutet, dass der Safe Papierdokumente 60 Minuten lang schützt. Der Schrank wird in einen Ofen gestellt und 60 Minuten lang auf eine Temperatur von fast 1000° C erhitzt, um die Auswirkungen eines schweren Brandes zu simulieren. Während der Ofentests überstieg die Temperatur im Inneren der getesteten DuoForce-Tresore nicht 170 Grad Celsius, die Temperatur, bei der Papier verkohlt.

### EINBRUCHTEST

Der DuoForce wurde von ECB+S gemäß der europäischen Norm EN 1143-1 für Einbruchschutz der Klasse III zugelassen. Um die Widerstandsfähigkeit des DuoForce zu testen, wurde eine Reihe von Angriffswerkzeugen verwendet, die von einfachen Werkzeugen bis hin zu hoch entwickelten thermischen und elektrischen Geräten reichten.

[www.chubb safes.com](http://www.chubb safes.com)