

# TRIFORCE IV T2

**IMHOTEC**<sup>®</sup>  
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz  
für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



SHOWROOM IMHOTEC  
LIMMATSTRASSE 10  
8957 SPREITENBACH

+41 56 677 87 87  
INFO@IMHOTEC.CH  
WWW.IMHOTEC.CH

**Chubb**safes  
Trusted the world over.

# TRIFORCE IV T2 M-95 EL

**IMHOTEC**<sup>®</sup>  
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Preis inkl. MwSt

**CHF 10 750.—**

Einbruchsschutz  
**Grad IV T2**  
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz  
**Grad IV EX**  
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz  
**60 Minuten**  
EN 15659, ECB-S

Grössenrange



## Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchsschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Modell	M-95
Gewicht	731 kg
Inhalt	95 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	2 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	97.4
Breite	57.4
Tiefe	58.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	79
Breite	39
Tiefe	30

# TRIFORCE IV T2 M-245 EL

**IMHOTEC®**  
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Preis inkl. MwSt

**CHF 12 450.—**

Einbruchsschutz  
**Grad IV T2**  
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz  
**Grad IV EX**  
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz  
**60 Minuten**  
EN 15659, ECB-S

Grössenrange



## Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Modell	M-245
Gewicht	1 143 kg
Inhalt	245 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	2 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	97.4
Breite	82.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	79
Breite	64
Tiefe	48

# TRIFORCE IV T2 M-405 EL

**IMHOTEC**<sup>®</sup>  
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange



## Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

**CHF 14 500.–**

Einbruchschutz  
**Grad IV T2**  
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz  
**Grad IV EX**  
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz  
**60 Minuten**  
EN 15659, ECB-S



Modell	M-405
Gewicht	1 618 kg
Inhalt	405 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	3 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	149.4
Breite	82.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	131
Breite	64
Tiefe	48

# TRIFORCE IV T2 M-520 EL

**IMHOTEC**<sup>®</sup>  
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange



## Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

**CHF 15 900.–**

Einbruchschutz  
**Grad IV T2**  
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz  
**Grad IV EX**  
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz  
**60 Minuten**  
EN 15659, ECB-S



Modell	M-520
Gewicht	1 958 kg
Inhalt	520 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	4 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	187.4
Breite	82.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	169
Breite	64
Tiefe	48


# TRIFORCE IV T2 M-885 EL

**IMHOTEC®**  
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange

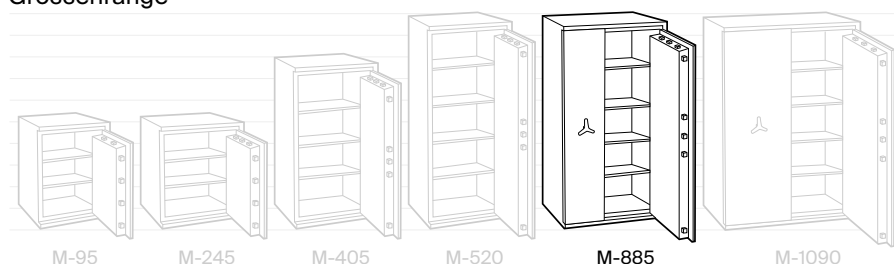

## Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

**CHF 21 150.–**

Einbruchschutz  
**Grad IV T2**  
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz  
**Grad IV EX**  
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz  
**60 Minuten**  
EN 15659, ECB-S



Modell	M-885
Gewicht	2 729 kg
Inhalt	885 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	4 Stück
Bandung	Beidseitig
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	187.4
Breite	127.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	169
Breite	109
Tiefe	48

# TRIFORCE IV T2 M-1090 EL

**IMHOTEC®**  
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange



## Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

**CHF 23 250.–**

Einbruchschutz  
**Grad IV T2**  
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz  
**Grad IV EX**  
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz  
**60 Minuten**  
EN 15659, ECB-S



Modell	M-1090
Gewicht	3 131 kg
Inhalt	1090 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	4 Stück
Bandung	Beidseitig
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	187.4
Breite	152.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	169
Breite	134
Tiefe	48