

TRIFORCE V T2

IMHOTEC[®]
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz
für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



SHOWROOM IMHOTEC
LIMMATSTRASSE 10
8957 SPREITENBACH

+41 56 677 87 87
INFO@IMHOTEC.CH
WWW.IMHOTEC.CH

Chubbsafes
Trusted the world over.

TRIFORCE V T2 M-95 EL

IMHOTEC®
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Preis inkl. MwSt

CHF 10 950.-

Einbruchsschutz
Grad V T2
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz
Grad V EX
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz
60 Minuten
EN 15659, ECB-S

Grössenrange



Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Modell	M-95
Gewicht	731 kg
Inhalt	95 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	2 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	97.4
Breite	57.4
Tiefe	58.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	79
Breite	39
Tiefe	30

TRIFORCE V T2 M-245 EL

IMHOTEC[®]
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Preis inkl. MwSt

CHF 12 950.—

Einbruchsschutz

Grad V T2

EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz

Grad V EX

EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz

60 Minuten

EN 15659, ECB-S

Grössenrange



Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.

- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.



Modell	M-245
Gewicht	1 143 kg
Inhalt	245 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	2 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	97.4
Breite	82.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	79
Breite	64
Tiefe	48

TRIFORCE V T2 M-405 EL

IMHOTEC®
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange



Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

CHF 15 150.–

Einbruchschutz
Grad V T2
EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz
Grad V EX
EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz
60 Minuten
EN 15659, ECB-S



Modell	M-405
Gewicht	1 618 kg
Inhalt	405 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	3 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	149.4
Breite	82.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	131
Breite	64
Tiefe	48

TRIFORCE V T2 M-520 EL

IMHOTEC®
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange



Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

CHF 16 550.–

Einbruchschutz

Grad V T2

EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz

Grad V EX

EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz

60 Minuten

EN 15659, ECB-S



Modell	M-520
Gewicht	1 958 kg
Inhalt	520 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	4 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	187.4
Breite	82.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	169
Breite	64
Tiefe	48


TRIFORCE V T2 M-885 EL

IMHOTEC®
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange

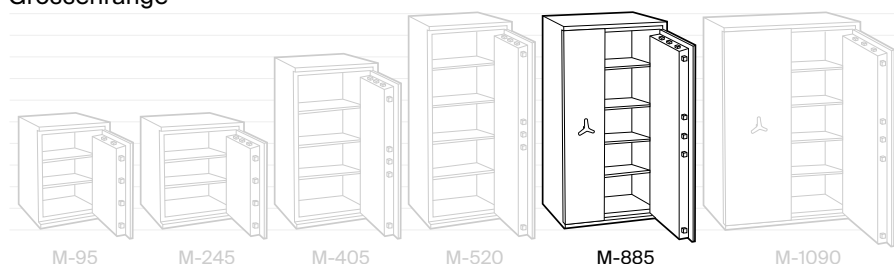

Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

CHF 22 200.–

Einbruchschutz

Grad V T2

EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz

Grad V EX

EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz

60 Minuten

EN 15659, ECB-S



Modell	M-885
Gewicht	2 729 kg
Inhalt	885 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	4 Stück
Bandung	Beidseitig
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)

Höhe	187.4
Breite	127.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)

Höhe	169
Breite	109
Tiefe	48

TRIFORCE V T2 M-1090 EL

IMHOTEC[®]
next level safes

Dreifach zertifizierter Einbruchs-, Feuer- und Explosionsschutz für Kunden mit maximalen Ansprüchen an Sicherheit und Design



Grössenrange



Zertifizierter Schutz gegen Einbruch, Brand und Explosion

- Zertifizierter Einbruchschutz im Widerstandsgrad IV – VI T2 gemäss der neuesten Version der Norm EN 1143-1:2019, bei welcher der Safe, der höheren und strengeren Werkzeugliste 2 unterzogen wurde. Bietet Schutz vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen.
- Geprüft von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß der Norm NT Fire 017 – 60 Paper. Das bedeutet, dass Papierdokumente im Falle eines Brandes 60 Minuten lang vor Verkohlung geschützt sind.
- Schutz gegen Sprengstoffe im Widerstandsgrad IV – VI EX.
- TriForce T2 wird standardmässig mit zwei Schlössern ausgestattet. Mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet und optionaler Funktion zur Auslösung eines stillen Alarms, wenn das Schloss unter Zwang geöffnet wird. 1 Mastercode, 1 Supervisorcode und 8 Benutzercodes.
- Optionaler Flächenschutz (Planar Protection) mit einer vollständig in den Tresorkörper integrierte Alarmverdrahtungsmatrix.
- Optionaler Kernbohrschutz (CD) ist bei gleichzeitigem Feuerschutz verfügbar. Ein Novum in der Branche.

Preis inkl. MwSt

CHF 24 350.–

Einbruchschutz

Grad V T2

EN 1143-1, ECB-S

Explosionsschutz

Grad V EX

EN 1143-1, ECB-S

Feuerschutz

60 Minuten

EN 15659, ECB-S



Modell	M-1090
Gewicht	3 131 kg
Inhalt	1090 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	4 Stück
Bandung	Beidseitig
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)

Höhe	187.4
Breite	152.4
Tiefe	76.4

Innenmasse (cm)

Höhe	169
Breite	134
Tiefe	48