

PRO FORCE III

IMHOTEC®
next level safes

Zertifizierter Einbruchschutz für Bargeld, Edelmetalle und Wertgegenstände auf höchstem Schutzniveau



SHOWROOM IMHOTEC
LIMMATSTRASSE 10
8957 SPREITENBACH

+41 56 677 87 87
INFO@IMHOTEC.CH
WWW.IMHOTEC.CH

Chubb'safes
Trusted the world over.

PRO FORCE M-70 GIII EL

Zertifizierter Einbruchschutz für Bargeld, Edelmetalle und Wertgegenstände auf höchstem Schutzniveau



Grössenrange



Zertifizierter Grad III Einbruchschutz gemäss VdS EN 1143-1

- VdS-zertifiziert gemäss EN 1143-1, Grad III. ProForce erfüllt die Anforderungen aller Versicherungsgesellschaften im Bereich Einbruchschutz.
- Dreifachverriegelung mit massiven 40-mm-Rundbolzen sorgt für einen besonders hohen Widerstand gegen Aufbruchversuche und eine zuverlässige Mehrpunktverriegelung.
- Eine überstehende Leiste auf der Scharnierseite erschwert das Angreifen der Türbänder.
- Zwischen Tür und Gehäuse reduziert ein isolierender Dichtstreifen wirkungsvoll das Eindringen von Feuer, Rauch, Gas und Staub.
- ProForce verfügt über ein werkseitig eingebautes elektronisches Schloss mit Zeitverzögerungsfunktion und optional auslösbarem stillem Alarm.
- Serienmässig vorbereitet mit Bodenbohrung zur Verankerung, Wandverankerungsvorbereitung, Vorinstallation für Einbruchmeldeanlage sowie Türrahmendichtung.

IMHOTECH
next level safes

Preis inkl. MwSt

CHF 4 165.—

Einbruchsschutz

Grad III

EN 1143-1

VdS ECB-S



Modell	M-70
Gewicht	275 kg
Inhalt	71 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	1 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)

Höhe	60
Breite	53.5
Tiefe	46.4

Innenmasse (cm)


Höhe	50.9
Breite	45.5
Tiefe	30.5

PRO FORCE M-95 GIII EL

Zertifizierter Einbruchschutz für Bargeld, Edelmetalle und Wertgegenstände auf höchstem Schutzniveau



Grössenrange

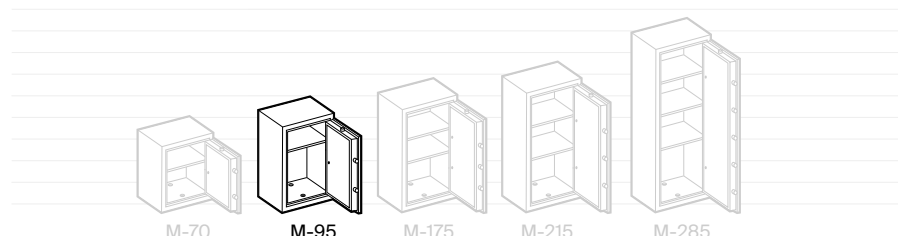

Zertifizierter Grad III Einbruchschutz gemäss VdS EN 1143-1

- VdS-zertifiziert gemäss EN 1143-1, Grad III. ProForce erfüllt die Anforderungen aller Versicherungsgesellschaften im Bereich Einbruchschutz.
- Dreifachverriegelung mit massiven 40-mm-Rundbolzen sorgt für einen besonders hohen Widerstand gegen Aufbruchversuche und eine zuverlässige Mehrpunktverriegelung.
- Eine überstehende Leiste auf der Scharnierseite erschwert das An greifen der Türbänder.
- Zwischen Tür und Gehäuse reduziert ein isolierender Dichtstreifen wirkungsvoll das Eindringen von Feuer, Rauch, Gas und Staub.
- ProForce verfügt über ein werkseitig eingebautes elektronisches Schloss mit Zeitverzögerungsfunktion und optional auslösbarem stillem Alarm.
- Serienmässig vorbereitet mit Bodenbohrung zur Verankerung, Wandverankerungsvorbereitung, Vorinstallation für Einbruchmeldeanlage sowie Türrahmendichtung.

IMHOTEC
next level safes

Preis inkl. MwSt

CHF 4 595.—

Einbruchsschutz

Grad III

EN 1143-1

VdS ECB-S



Modell	M-95
Gewicht	340 kg
Inhalt	96 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	1 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)

Höhe	78.5
Breite	53.5
Tiefe	46.4

Innenmasse (cm)


Höhe	69.4
Breite	45.5
Tiefe	30.5

PRO FORCE M-175 GIII EL

Zertifizierter Einbruchschutz für Bargeld, Edelmetalle und Wertgegenstände auf höchstem Schutzniveau



Grössenrange

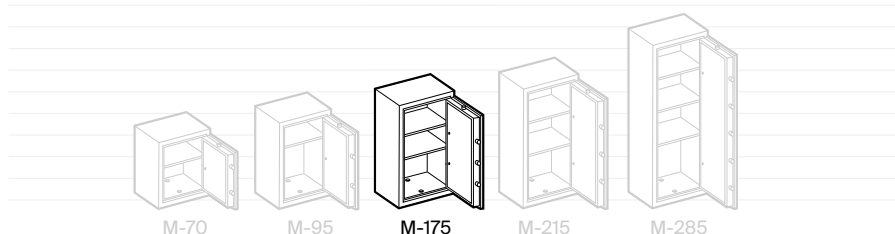

Zertifizierter Grad III Einbruchschutz gemäss VdS EN 1143-1

- VdS-zertifiziert gemäss EN 1143-1, Grad III. ProForce erfüllt die Anforderungen aller Versicherungsgesellschaften im Bereich Einbruchschutz.
- Dreifachverriegelung mit massiven 40-mm-Rundbolzen sorgt für einen besonders hohen Widerstand gegen Aufbruchversuche und eine zuverlässige Mehrpunktverriegelung.
- Eine überstehende Leiste auf der Scharnierseite erschwert das An greifen der Türbänder.
- Zwischen Tür und Gehäuse reduziert ein isolierender Dichtstreifen wirkungsvoll das Eindringen von Feuer, Rauch, Gas und Staub.
- ProForce verfügt über ein werkseitig eingebautes elektronisches Schloss mit Zeitverzögerungsfunktion und optional auslösbarem stillem Alarm.
- Serienmässig vorbereitet mit Bodenbohrung zur Verankerung, Wandverankerungsvorbereitung, Vorinstallation für Einbruchmeldeanlage sowie Türrahmendichtung.

IMHOTECH
next level safes

Preis inkl. MwSt

CHF 5 025.—

Einbruchsschutz

Grad III

EN 1143-1

VdS ECB-S



Modell	M-175
Gewicht	480 kg
Inhalt	176 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	2 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)

Höhe	95.5
Breite	61
Tiefe	54.4

Innenmasse (cm)


Höhe	86.4
Breite	53
Tiefe	38.5

PRO FORCE M-215 GIII EL

Zertifizierter Einbruchschutz für Bargeld, Edelmetalle und Wertgegenstände auf höchstem Schutzniveau



Grössenrange

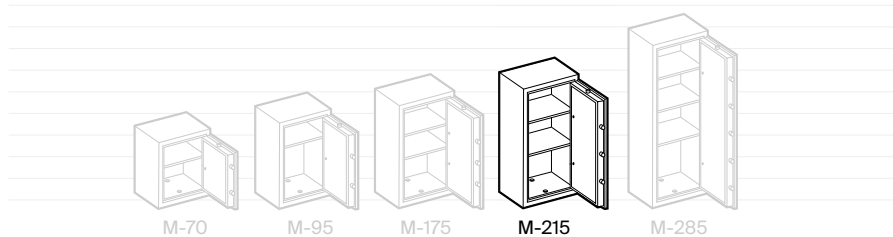

Zertifizierter Grad III Einbruchschutz gemäss VdS EN 1143-1

- VdS-zertifiziert gemäss EN 1143-1, Grad III. ProForce erfüllt die Anforderungen aller Versicherungsgesellschaften im Bereich Einbruchschutz.
- Dreifachverriegelung mit massiven 40-mm-Rundbolzen sorgt für einen besonders hohen Widerstand gegen Aufbruchversuche und eine zuverlässige Mehrpunktverriegelung.
- Eine überstehende Leiste auf der Scharnierseite erschwert das An greifen der Türbänder.
- Zwischen Tür und Gehäuse reduziert ein isolierender Dichtstreifen wirkungsvoll das Eindringen von Feuer, Rauch, Gas und Staub.
- ProForce verfügt über ein werkseitig eingebautes elektronisches Schloss mit Zeitverzögerungsfunktion und optional auslösbarem stillem Alarm.
- Serienmässig vorbereitet mit Bodenbohrung zur Verankerung, Wandverankerungsvorbereitung, Vorinstallation für Einbruchmeldeanlage sowie Türrahmendichtung.

IMHOTECH
next level safes

Preis inkl. MwSt

CHF 5 565.—

Einbruchsschutz

Grad III

EN 1143-1

VdS ECB-S



Modell	M-215
Gewicht	550 kg
Inhalt	213 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	2 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)	
Höhe	113.5
Breite	61
Tiefe	54.4

Innenmasse (cm)	
Höhe	104.4
Breite	53
Tiefe	38.5

PRO FORCE M-285 GIII EL

Zertifizierter Einbruchschutz für Bargeld, Edelmetalle und Wertgegenstände auf höchstem Schutzniveau



Grössenrange



Zertifizierter Grad III Einbruchschutz gemäss VdS EN 1143-1

- VdS-zertifiziert gemäss EN 1143-1, Grad III. ProForce erfüllt die Anforderungen aller Versicherungsgesellschaften im Bereich Einbruchschutz.
- Dreifachverriegelung mit massiven 40-mm-Rundbolzen sorgt für einen besonders hohen Widerstand gegen Aufbruchversuche und eine zuverlässige Mehrpunktverriegelung.
- Eine überstehende Leiste auf der Scharnierseite erschwert das An greifen der Türbänder.
- Zwischen Tür und Gehäuse reduziert ein isolierender Dichtstreifen wirkungsvoll das Eindringen von Feuer, Rauch, Gas und Staub.
- ProForce verfügt über ein werkseitig eingebautes elektronisches Schloss mit Zeitverzögerungsfunktion und optional auslösbarem stillem Alarm.
- Serienmässig vorbereitet mit Bodenbohrung zur Verankerung, Wandverankerungsvorbereitung, Vorinstallation für Einbruchmeldeanlage sowie Türrahmendichtung.

IMHOTEC®
next level safes

Preis inkl. MwSt

CHF 6 105.—

Einbruchsschutz

Grad III

EN 1143-1

VdS ECB-S



Modell	M-285
Gewicht	660 kg
Inhalt	285 Liter
Befestigung	Boden
Tablare	3 Stück
Bandung	Rechts
Farbe	RAL 7016

Aussenmasse (cm)

Höhe	149
Breite	61
Tiefe	54.4

Innenmasse (cm)

Höhe	139.9
Breite	53
Tiefe	38.5